

# Manual do Usuário

Luminária de Emergência



## LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA



QUALITRONIX

RESIDENCIAL E COMERCIAL

PLUGUE DIRETO NA TOMADA

30 LEDS

Nosso Website



**DURA  
MUITO+**  
BATERIA DE  
LÍTIO



INDÚSTRIA  
BRASILEIRA

# qle02

# Manual do Usuário

## Luminária de Emergência

### Como funciona:

A Luminária de emergência LED QLE02 liga automaticamente quando falta energia elétrica e também pode ser usada como lanterna. Nos dois casos, oferece iluminação por até 6 horas.

### Indicado para:

Uso em hall de prédios, residências, escritórios, escolas, escadas de acesso, etc. ou como lanterna manual.

### Cuidados e manutenção:

Recomendamos que a cada 3 meses, a luminária seja colocada em funcionamento (retirar da tomada) até que os LEDs se apaquem. Em seguida, conecte novamente à tomada para efetuar a recarga da bateria.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensão: 127V / 220V - 50/60Hz;
- 30 LEDs de alto brilho;
- Bateria de lítio 18650 (3,7V-1000mAh Li-ion);
- Duração da bateria:
  - o Intensidade máxima: Até 3h;
  - o Intensidade mínima: Até 6h;

- Temperatura de cor: 6000-6500k;
- Fluxo luminoso nominal:
  - o Intensidade máxima: 120 lumens;
  - o Intensidade mínima: 70 lumens.

### Consumo máximo

127V	0,3W
220V	0,7W


### Tempo de carregamento

127V	48HRS
220V	24HRS

OBS.: Mantenha a luminária conectada na rede elétrica para que a bateria seja carregada constantemente.

## INSTALAÇÃO:

### FAZER FURO

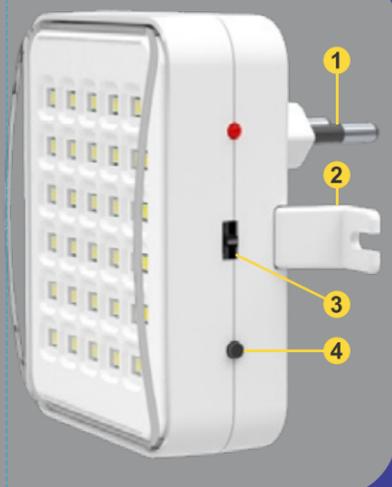

#### 1 Plugue



Plugue direto na tomada.

#### 2 Trava de Segurança



Trava de segurança retrátil, possibilita a instalação com parafuso.

#### 4 Botão de Teste



Pressione o botão de **TESTE** para verificar o funcionamento da luminária. O LED vermelho apagará e a luminária acenderá se estiver no modo **MÁX.** ou **MÍN.**

#### 3 Chave Seleção



**MÁX.:** Intensidade máxima de iluminação.  
**DES.:** Luminária desligada.  
**MÍN.:** Intensidade mínima de iluminação.

**Observação:** Produto destinado a uso em ambiente interno ou sob proteção/cobertura.

**Composição:** Plástico e circuito eletrônico.

**Contém:** 1 unidade do produto, 2 travas de segurança, 2 unidades de parafuso e 2 unidade de bucha.

\*Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso.

**Validade:** Produto não perecível.

**Ref.:** CAR134VA.1.0



**Garantia:** O período de garantia é de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação (com a apresentação da nota fiscal) e estará automaticamente cancelado, se o produto não for utilizado para o fim a que se destina, se na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações do fabricante, se for ligado à rede elétrica imprópria, se o mesmo estiver operando em regime de sobrecarga, se estiver danificado, sofrer alterações, modificações e consertos efetuados por pessoal não autorizado.



A Qualitronix Tecnologia possui seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme norma **ABNT NBR ISO 9001** pelo TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Eireli.



Qualitronix Tecnologia Ltda.  
 CNPJ: 02.803.462/0001-72  
 Av. Sapucaí, 539 - Bairro Boa Vista  
 Santa Rita do Sapucaí - MG - Brasil  
 CEP: 37538-620  
 www.qualitronix.com.br



MODELO Qle02

# Qle02